Straight tees

ANSI B16.9

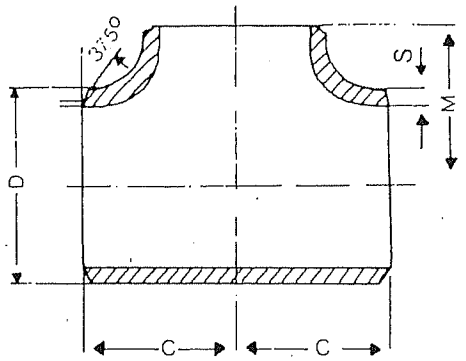

nominal pipe size	outside diameter	wall thickness S		center to end	weight kg	
	D	STD	XS	C=M	STD	XS
1/2''	21.34	2.77	3.73	25	0.113	0.136
3/4''	26.67	2.87	3.91	29	0.168	0.209
1''	33.50	3.38	4.55	38	0.345	0.422
1 1/4''	42.16	3.56	4.85	48	0.608	0.744
1 1/2''	48.26	3.68	5.08	57	0.916	1.12
2''	60.33	3.91	5.54	64	1.34	1.69
2 1/2''	73.03	5.16	7.01	76	2.36	2.92
3''	88.90	5.49	7.62	86	3.37	4.29
3 1/2''	101.60	5.74	8.08	95	4.47	5.72
4''	114.30	6.02	8.56	105	5.72	7.44
5''	141.30	6.55	9.53	124	8.98	12.0
6''	168.28	7.11	10.97	143	13.3	19.1
8''	219.08	8.18	12.70	178	24.4	34.7

nominal pipe size	outside diameter	wall thickness S		center to end	weight kg	
	D	STD	XS	C=M	STD	XS
10''	273.0	9.27	12.70	216	41.4	53.5
12''	323.8	9.53	12.70	254	59.9	75.7
14''	355.6	9.53	12.70	279	72.1	92.1
16''	406.4	9.53	12.70	305	99.3	122.9
18''	457.2	9.53	12.70	343	127.9	159.2
20''	508.0	9.53	12.70	381	160.6	200.5
22''	558.8	9.53	12.70	419	198.2	248.6
24''	609.6	9.53	12.70	432	223.6	275.3
26''	660.4	9.53	12.70	495	287.6	360.2
30''	762.0	9.53	12.70	559	387.8	483.1
34''	863.6	9.53	12.70	635	515.3	644.1
36''	914.4	9.53	12.70	673	586.9	730.3